1998
2018

CELEBRATE 20 YEARS WITH US

ekokna

Fenêtres et portes à l'anglaise

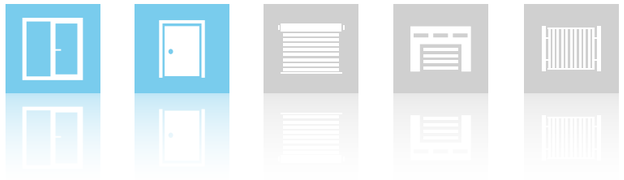

Le plus large éventail de produits

Eko-Okna est un fabricant international de menuiserie extérieure. Avec ses fenêtres, ses portes, ses portails, ses systèmes coulissants, ses volets et ses moustiquaires mais aussi, depuis peu de temps, ses clôtures, l'offre Eko-Okna est la plus complète et la plus large sur le marché.
L'entreprise existe depuis deux décennies. Dotée d'une riche expérience, elle a su adapter son offre aux attentes de ses clients et au caractère particulier de chaque marché d'exportation.
La vente des produits se base sur un réseau de vente et une collaboration avec des points de distribution fiables.

Depuis 1998 sur le marché

Depuis 1998, Eko-Okna a acquis son expérience dans le secteur de la menuiserie extérieure. Aujourd'hui l'entreprise se place parmi les fabricants leaders de fenêtres en Europe. Qu'est-ce qui nous différencie de la concurrence ? Le développement constant de notre entreprise, notre capacité à répondre aux tendances changeantes, mais aussi notre large gamme de produits. Outre les fenêtres, nous nous spécialisons dans la fabrication de portes, de portes de garage sectionnelle, de systèmes coulissants, de volets, de moustiquaires ou de clôtures.

Entreprise stable

La qualité de nos produits et du service client, les investissements constants dans le parc de machines, le développement permanent de notre offre commerciale, l'assistance à chaque étape de réalisation de la commande contribuent à notre fiabilité en tant que partenaire commercial. Actuellement, nous travaillons avec des Clients dans 35 pays du monde entier. Chaque jour plus de 6 000 produits quittent nos sites de fabrication. Depuis des années nous enregistrons des augmentations constantes des ventes. Nous sommes titulaires d'un Certificat de Fiabilité Commerciale.

Technologie

Nos produits sont fabriqués à base de composants provenant des meilleurs fournisseurs européens. Nous avons quatre halles de production équipées des machines les plus avancées. Notre parc de machines est en permanence développé. Le processus de fabrication est soutenu par nos employés qualifiés. Les composants utilisés lors de la production sont conformes à toutes les normes, ce qui est attesté par différents certificats.

Systèmes de fenêtres et de portes de la dernière génération.

La fabrication des fenêtres ouvrant vers l'extérieur se base sur les technologies les plus avancées, similaires à celles mises en œuvre sur le marché anglais. Ceci nous permet d'offrir à nos Clients des produits de qualité supérieure.

Fenêtres à l’anglaise

Nous offrons à nos Clients toute une gamme de solutions. Grâce à notre parc de machines et aux ferrures utilisées lors de fabrication des fenêtres, nous pouvons produire des fenêtres ouvrant vers l’extérieur, des fenêtres à soufflet, des fenêtres oscillantes et des fenêtres ouvrant vers l’intérieur-oscillantes, des fenêtres battantes et oscillo-battantes.

Notre offre commerciale comporte aussi des fenêtres en arc et des fenêtres en encorbellement. Toute fenêtre peut être munie, entre autres, d’aérateurs améliorant la ventilation des intérieurs, ou bien d’autres accessoires fonctionnels.

Nos fenêtres se déclinent en 41 couleurs - unies et bois nature.

Les fenêtres à l’anglaise s’harmonisent parfaitement avec les fenêtres présentant un aspect traditionnel et avec celles ayant une allure des plus modernes. Notre large offre permet de trouver une solution idéale pour chaque maison. Grâce aux films de plaxage bois nature, nos produits imitent parfaitement la menuiserie en bois. Ainsi, il est facile d’adapter l’aspect d’une fenêtre à l’aspect de la façade. Les charnières en acier inoxydable et les composants de qualité supérieure contribuent à la sécurité d’utilisation.

Portes d’entrée

Votre maison est votre forteresse. Nous proposons des portes qui vous assurent le plus haut degré de sécurité. Elles sont munies de charnières extrêmement résistantes, d’éléments de dormants renforcés et de crémaillères multipoints qui assurent non seulement la sécurité, mais également une longue durée de vie. Le choix du seuil est aussi important. Notre large offre de seuils permet de fabriquer des portes adaptées à toutes les exigences.

Nous proposons des portes entièrement vitrées et des portes en panneaux fabriquées en aluminium ou bien en PVC. Les portes peuvent adopter toutes les couleurs de notre palette de couleurs. Dans cas des portes vitrées, nous offrons un large éventail de vitres décoratives et des vitres sablées. Il est également possible de munir nos portes d’entrée de vitres additionnelles - simples ou doubles.

IDEAL 70

Système de fenêtre et de porte

70	5	2	40
profondeur de construction [mm]	chambres (cadre)	joints	max épaisseur du vitrage [mm]

Ce système extrêmement résistant permet la fabrication de fenêtres ouvrant aussi bien vers l'intérieur que vers l'extérieur. Il se caractérise par son profilé arrondi.

Ce système a obtenu le certificat Kitemark attestant la conformité à toutes les exigences relatives à la construction applicables en Angleterre, au pays de Galle, en Écosse et en Irlande du Nord.

Caractéristiques techniques:

- profilés à 5 chambres,
- possibilité de fabrication de fenêtres ouvrant vers l'extérieur et vers l'intérieur,
- joints d'étanchéité intégrés permettant un montage rapide et éliminant le problèm de contraction des joints d'étanchéité,
- possibilité de vitrage par blocs de 10 à 40 mm d'épaisseur,
- compatibilité avec d'autres systèmes Aluplast,
- toute une gamme d'élargissements et de jonctions.

Modèles de baguettes de vitrage et de profilés adaptés

Les profilés arrondis et les parcloses créent un aspect visuel unique. La forme des parcloses n'a aucun impact sur la surface des vitres. L'aspect de la fenêtre est le même de l'intérieur que de l'extérieur. Il est possible d'utiliser un bloc de double vitrage de 24 à 28 mm d'épaisseur. En général, lors de la construction des logements, on utilise des vitrages par blocs de 28 mm d'épaisseur. Dans d'autres types de constructions, nous recommandons les blocs de 24 mm d'épaisseur. Les fenêtres fabriquées à partir du système Ideal 70 peuvent être munies de blocs de trois vitrages. Dans un tel cas, il faut utiliser des parcloses moins larges.

Étanchéité externe

Les fenêtres sont munies de deux joints d'étanchéité externes. Grâce à cette solution, le système Ideal 70 n'a pas besoin d'autres joints d'étanchéité protégeant contre les intempéries. Les joints d'étanchéité mettent en valeur les modèles de profilés, en effet, ils ont une forte influence sur l'aspect visuel final d'une fenêtre. L'étanchéité externe élimine l'effet caractéristique des anciens systèmes d'étanchéité et prévient toute fissure ou ouverture dans les coins des joints d'étanchéité.

À partir du système Ideal 70 nous fabriquons:

- des fenêtres standard s'ouvrant vers l'extérieur,
- des fenêtres à soufflet, ouvrant vers l'intérieur,
- des fenêtres oscillantes, ouvrant vers l'extérieur,
- des french doors ouvrant vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

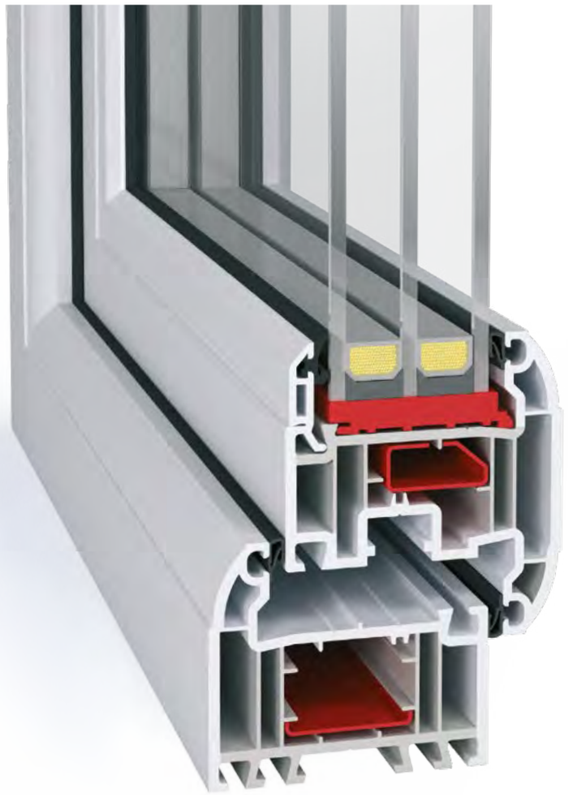

IDEAL 4000 Casement

Système de fenêtre et de porte

70	5	2	40
profondeur de construction [mm]	chambres (cadre)	joints	max épaisseur du vitrage [mm]

Ce système est conçu de manière à répondre à toutes les exigences des Clients et celles en matière de droit de construction.

Il se caractérise par la forme simple du profilé. Les fenêtres fabriquées à partir du système Ideal 4000 Casement sont parfaites pour des logements et des bâtiments publics. Grâce à leur aspect classique, elles sont reconnues par nos Clients.

Ce système offre de nombreuses possibilités de construction. Tout comme Ideal 70, le système est disponible en 41 couleurs unies et bois nature.

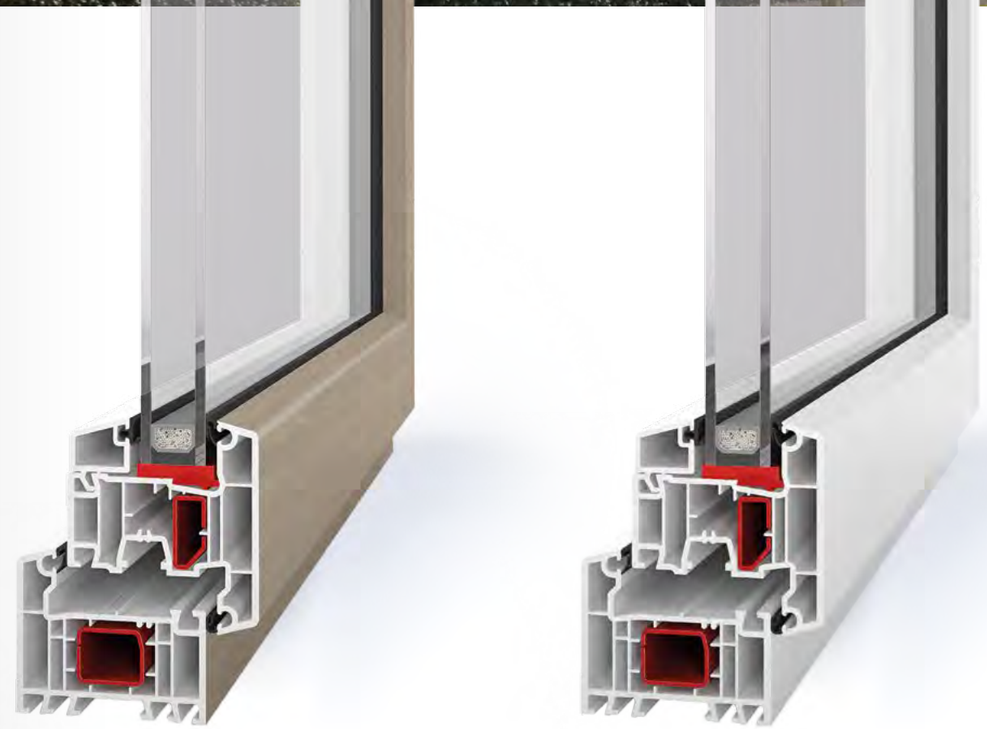

Profilés simples

L'aspect des fenêtres conçues à partir du système Ideal 4000 Casement, est, de l'extérieur et de l'intérieur, identique - la forme des parcloses et des profilés est simple.
C'est une solution parfaite aussi bien pour les immeubles d'habitation que pour les bâtiments publics. Le système protégeant les parcloses répond aux exigences du programme Secure by Design et PAS24.
Grâce à de nombreux profilés accessoires, jonctions et élargissements, il est possible de fabriquer de multiples modèles de fenêtres. Les fenêtres fabriquées à partir du système Ideal 4000 Casement se distinguent par leurs performances d'isolation thermique efficaces. Ceci est dû à la largeur du profilé qui, dans ce cas, est de 70 mm, mais aussi à la possibilité de montage de blocs de vitrage plus larges (à 40 mm).

Étanchéité externe

Les fenêtres sont munies de deux joints d'étanchéité dans le système d'étanchéité externe.
Cette solution permet au système Ideal 4000 Casement d'éliminer la nécessité d'utiliser des joints d'étanchéité accessoires protégeant contre les intempéries. Les joints d'étanchéité mettent en valeur les modèles de profilés. Ils ont en effet une forte influence sur l'aspect visuel final de la fenêtre. L'étanchéité externe élimine l'effet caractéristique des anciens systèmes d'étanchéité et prévient toute fissure ou ouverture dans les coins des joints d'étanchéité.

À partir du système Ideal 4000 Casement nous fabriquons:

- des fenêtres standard s'ouvrant vers l'extérieur,
- des fenêtres à soufflet, ouvrant vers l'intérieur,
- des fenêtres oscillantes, ouvrant vers l'extérieur,
- des french doors ouvrant vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

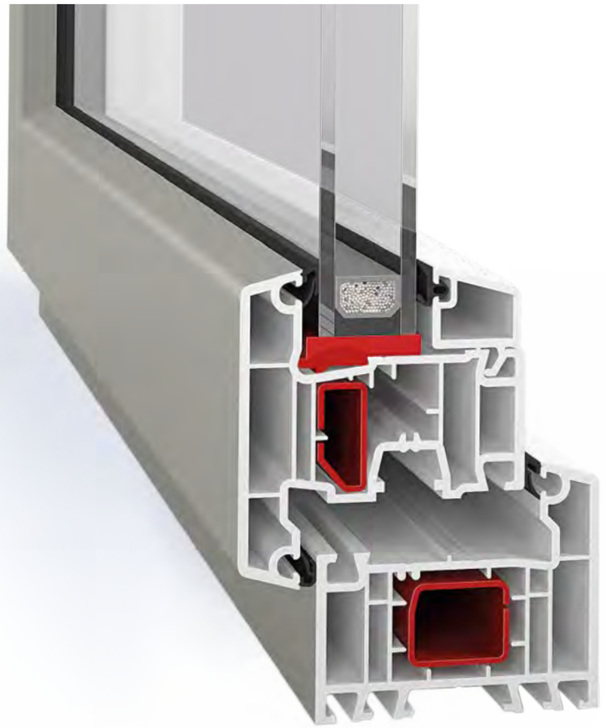

Recyclage

Les profilés utilisés pour la fabrication de nos fenêtres proviennent de chez Aluplast, un des fournisseurs leader. L'entreprise s'est engagée dans le projet VINYL 2010 visant à récupérer le plus possible de matériaux indispensables à la fabrication des profilés en PVC. Ainsi, nous offrons un produit écologique et recyclable.

Les profilés Aluplast sont partiellement fabriqués à partir de matériaux recyclés. Les matériaux recyclés et les matériaux neufs sont assemblés, au cours de la fabrication, dans une presse spéciale. L'aspect ou la qualité des profilés PVC conçus à partir de matériaux recyclés ne sont pas mis en cause. Leur surface est parfaite - sans irrégularités et sans aucune fissure. Les profilés Aluplast se caractérisent par la classe A+ et ils sont conformes au Livre Vert de Bulding Research Establishment.

aluplast

10-Year

Product Guarantee

... on our profile systems

aluplast guarantees its profiles for **10 years** against discolouration, warping and cracking. For more details please see our guarantee certificate below.

All together better

aluplast, in conjunction with its raw material suppliers, guarantees for a period of **10 years*** all its white and laminated rigid PVC-U products against:

- Discolouration
- Warping
- Cracking

Provided all products have been fitted and maintained to the manufacturer's recommendations

This guarantee certificate may not be reproduced without the written permission of aluplast and is not valid without that consent. This guarantee covers the cost of supply and replacement product only and not fitting costs.

Efficacité énergétique

Notre respect de l'environnement se traduit non seulement par l'usage de profilés recyclés, mais aussi par l'emploi de profilés efficaces énergétiquement. Les profilés aux paramètres thermiques élevés avec des blocs de vitrage appropriés permettent d'offrir un produit parfait pour les constructions à faible consommation énergétique, et même pour les constructions passives.

Responsabilité

L'entreprise Aluplast se sent responsable de l'environnement naturel. Ainsi, avec ses partenaires commerciaux, elle s'engage vivement pour la protection de l'environnement.

Qualité

Les profilés Aluplast se caractérisent par leur qualité exceptionnelle. Leur longue durée de vie a un impact sur la protection de l'environnement. Il n'est pas nécessaire de les remplacer pendant de nombreuses années.

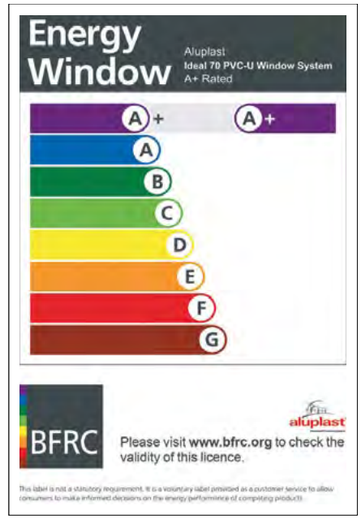

Gamme de couleurs

Chêne spécial (AP 01)	Chêne naturel (AP 02)	Acajou (AP 05)	Chêne moyen (AP 06)	Douglasie (AP 11)
Oregon III (AP 15)	Chêne doré (AP 23)	Noix (AP 27)	Walnuss terra (AP 28)	Walnuss amaretto (AP 29)
Vert foncé (AP 30)	Rouge foncé (AP 32)	Palissandre (AP 33)	Gris (AP 34)	Anthracite (AP 40)
Bleu d'acier (AP 41)	Vert (AP 43)	Blanc structuré (AP 44)	Bleu brillant (AP 47)	Crème (AP 50)
Bouleau (AP 52)	Gris anthracite structure sablée (AP 60)	Gris structure sablée (AP 61)	Gris basalte structure sablée (AP 62)	Aluminium brossé (AP 63)
Gris quartz sablé (AP 65)	Gris béton (AP 70)	Gris agathe (AP 71)	Marron brun (AP 72)	Chêne Sheffield clair (AP 75)
Alux DB 703 (AP 79)	Gris quartz (AP 88)	Chêne Sheffield gris (AP 94)	Winchester (AP 95)	Gris basalte (AP 102)
Gris cendré (AP 103)	Marron chocolat (AP 104)	Trompet C-32 (AP 105)	Jet Black Mat (AP 106)	

Options d'ouverture

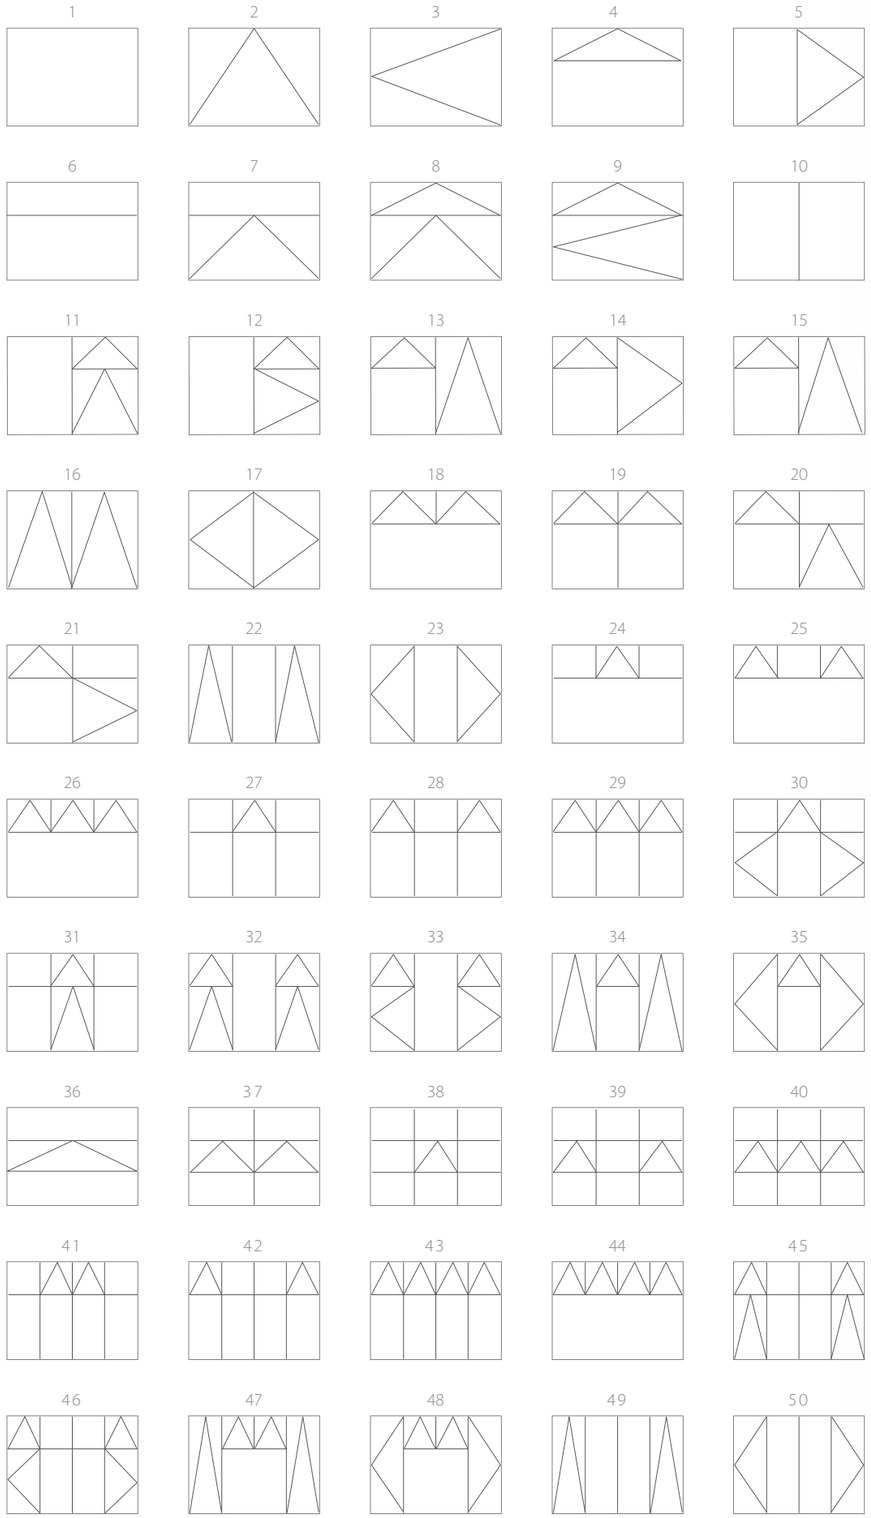

Croisillons entre les vitrages

Les croisillons sont fabriqués en aluminium. Ils sont fixés entre deux vitres, à l'intérieur. Nous proposons des croisillons de 8 mm, 18 mm, 26 mm, 45 mm de largeur. Ce sont les éléments de décoration. Comme ils sont fabriqués en aluminium, il est possible de les revêtir d'une couleur de la palette RAL et de les adapter à l'aspect de la fenêtre.

Croisillons collés

Les croisillons sont installés directement sur la surface d'une vitre. Ils sont idéals pour les fenêtres en aluminium et en PVC. Les croisillons sont, avant tout, un élément décoratif de la fenêtre faisant penser à l'ancienne architecture classique. Ils soulignent le caractère unique des intérieurs et des façades. Nous offrons des croisillons collés de largeurs : 26 mm, 36 mm, 46 mm, 66 mm. Les couleurs des croisillons sont adaptées aux couleurs des fenêtres.

Les croisillons viennois

Ils imitent parfaitement les sections de vitrage à cadre en aluminium installées entre deux vitres. Les croisillons sont installés sur la surface extérieure de la vitre. Les croisillons viennois sont destinés à des fenêtres en PVC, en bois et en aluminium. Les largeurs des croisillons disponibles sont les suivantes : 20 mm, 26 mm, 30 mm, 36 mm, 46 mm, 66 mm.

Ferrure

Nous fabriquons nos fenêtres à l'aide de ferrures de la meilleure qualité. Une large gamme de ferrures nous permet de fabriquer aussi bien des fenêtres ouvrant vers l'intérieur que vers l'extérieur, des fenêtres avec un montant fixe ou bien avec un montant mobile. Nous proposons également des ferrures spéciales pour les portes à la française. Nos solutions assurent une sécurité au niveau le plus élevé.

SÉCURITÉ

Nos fenêtres assurent une sécurité grâce aux éléments suivants:
- rouleaux de verrouillage centraux,
- points anti-vol et verrous de coin,
- conformité aux exigences de la norme BS7950:1997.

FONCTIONNALITÉ

La fonctionnalité de nos fenêtres est due à:
- la simplicité de l'usage,
- la possibilité d'ajouter des éléments accessoires qui permettent une utilisation encore plus simple de la menuiserie.

Verrou glissant Mach II

La ferrure de la fenêtre est équipée du verrou glissant Mach II. La construction du verrou est simple. Son fonctionnement est très harmonieux. Lors d'un choc sur la fenêtre, le verrou se bloque, empêchant les cambrioleurs de pénétrer à l'intérieur.

Plaques de verrouillage

Les plaques de verrouillage Maco sont installées de manière à permettre de régler les fenêtres en position de ventilation. Pour des raisons de sécurité, il est déconseillé de laisser les fenêtres en position de ventilation quand aucun habitant n'est présent dans l'immeuble.

Réglage

Tous les galets champignons de verrouillage peuvent être réglables. Ceci permet de garantir une étanchéité des fenêtres pour des années.

Profils principaux



100303



100304



100305



* 100306



* 100307



100308



100309



100310



100015



100311



100312



100313



100314

Parcloses



100819 bl
100849 pw
vitrage de
-> 28 mm



120849 bl
120879 pw
vitrage de
-> 36 mm



100817 bl
100847 pw
vitrage de
-> 24 mm



140631 bl
140661 pw
vitrage de
-> 40 mm

* Disponible bientôt.

Fenêtre tombant à l'extérieur

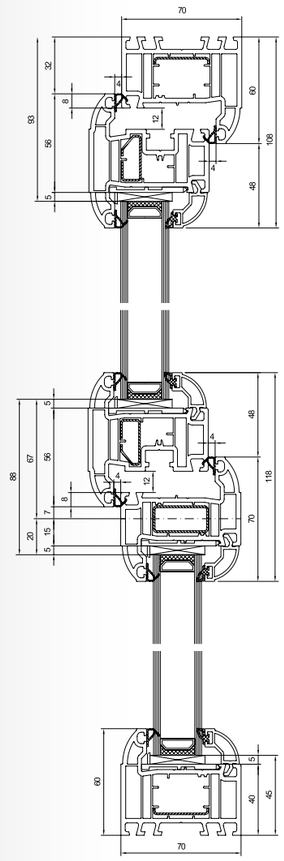

Fenêtre oscillo-battant

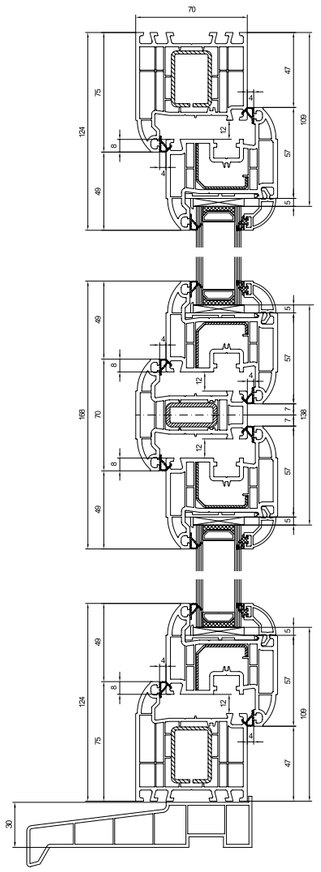

Porte d'entrée

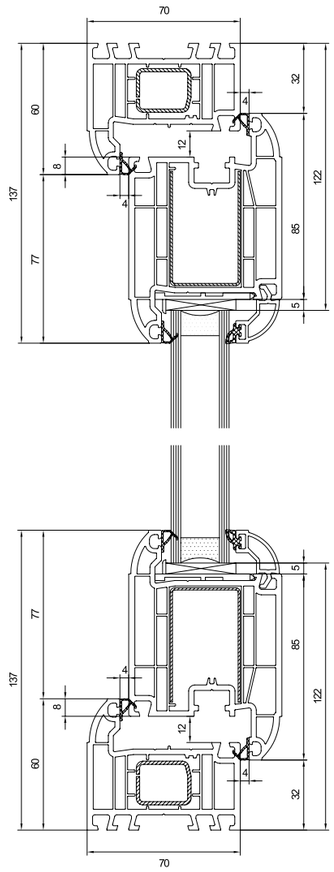

Porte d'entrée s'ouvrant vers l'intérieur

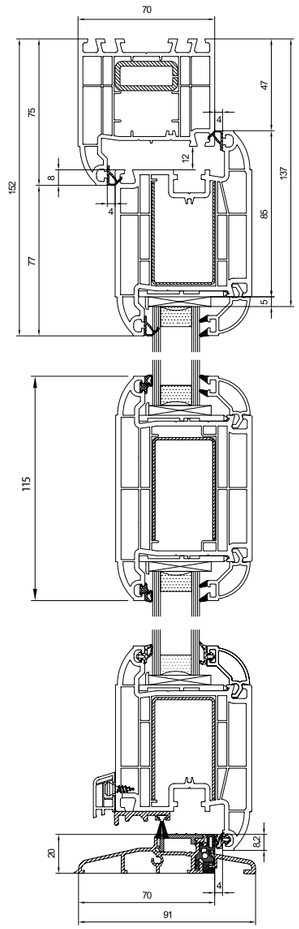

Porte d'entrée avec meneau mobile

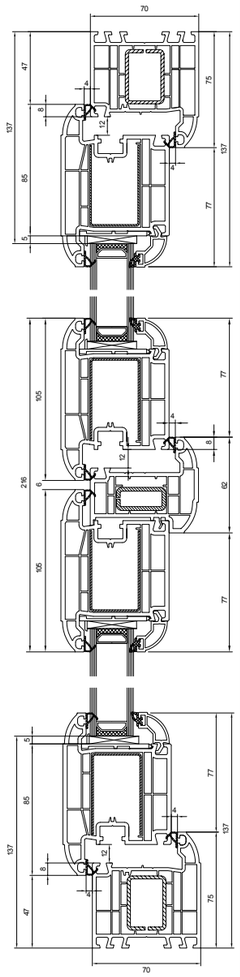

Profils principaux

Ctadres



■ 100x53 (CL)
|A| 602013
|F| 209001, 229117, 229119
|P| 209353, 209453
|U| 20x101



■ 100x54 (CL)
|A| 602013
|D| 605105 ->20x101
|F| 209001, 209002, 209009, 259906
|P| 209354, 209454
|U| 20x101

Ouvrants



■ 100x55 (CL)
|A| 650250, 650251
|F| 209005
|P| 209355



* ■ 140x20 (CL) ->140x76
|A| 640301, 640311, 640320
|F| 229023, 229024, 229025, 229026, 229027, 229028, 249026
|P| 249450



* ■ 140x30 (CL) ->140x77
|A| 640301, 640311, 640320
|F| 229114, 229115, 249031
|P| 249460



■ 140x31 (CL)
|A| 640301, 640311, 640320
|F| 229114, 229115, 249013, 249031
|P| 249331

Słupki



■ 100x56 (CL)
|A| 602013
|F| 209002, 209009, 209014
|P| 249346, 209452
|U| 20x101



■ 100x57 (CL)
|A| 602013
|F| 209002, 209009
|P| -



■ 100x59 (CL)
|A| 602013
|F| 209003, 209010
|P| -



■ 100x58 (CL)
|A| 602013
|F| 209003, 209010, 209015
|P| 209358, 209453
|U| 20x101



■ 140x45 (CL)
|A| 640301, 640311, 640320
|D| 677133 |Ø| 677103 ~140x4x ...
|Ø| 640046 ~ universal
|F| 249034, 249035
|P| 249343
|U| 249058, 249060, 269060
|M| 646075

Słupek ruchomy



■ 140x66 (CL)
|C| 640067
|F| 229063
|P| 249366
|X| 447340, 449340

Parcloses

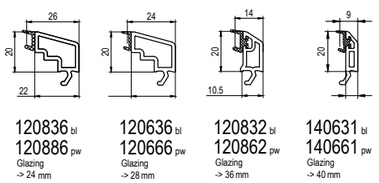

120836 bl
120886 pw
Glazing
-> 24 mm

120636 bl
120666 pw
Glazing
-> 28 mm

120832 bl
120862 pw
Glazing
-> 36 mm

140631 bl
140661 pw
Glazing
-> 40 mm

* Disponible bientôt.

Profils supplémentaires

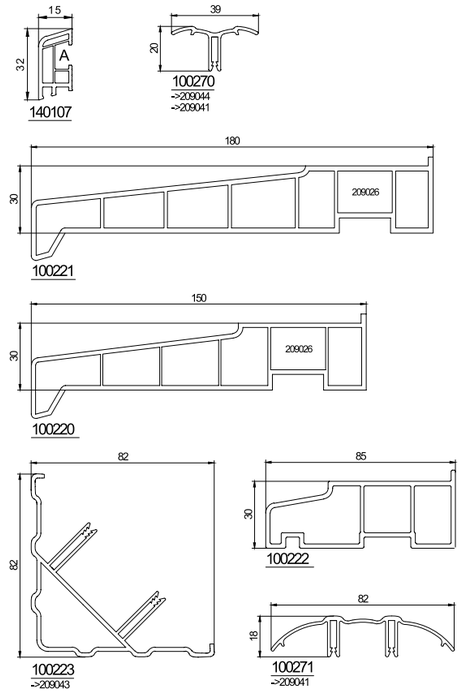

Accessoires en aluminium

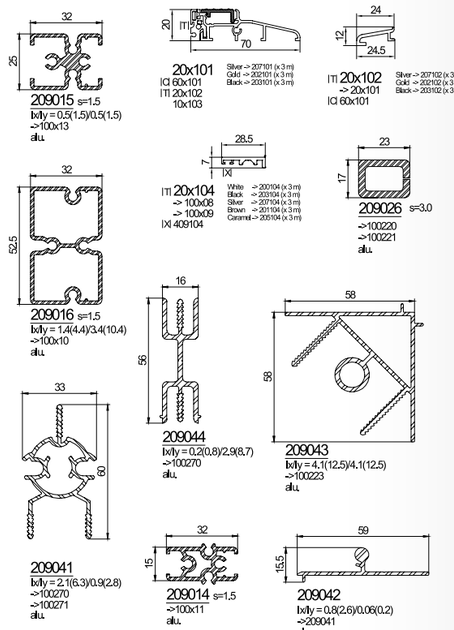

Accessoires

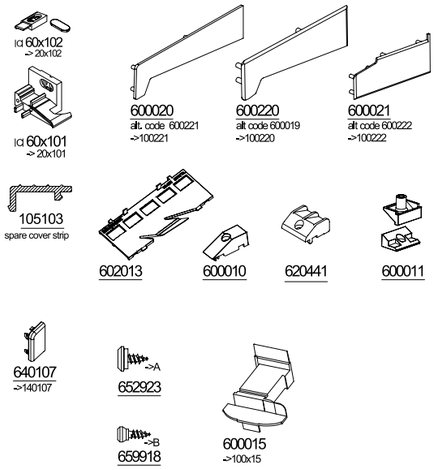

Joints

Joints de brosse



Élargisseurs

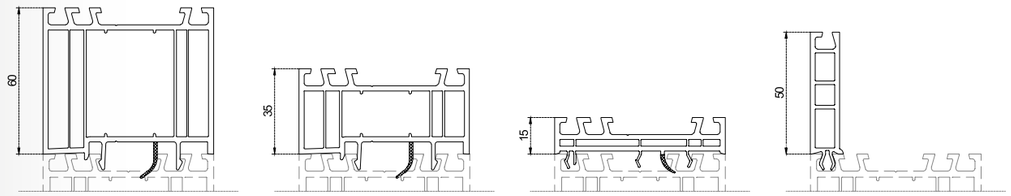

Profils de jonction

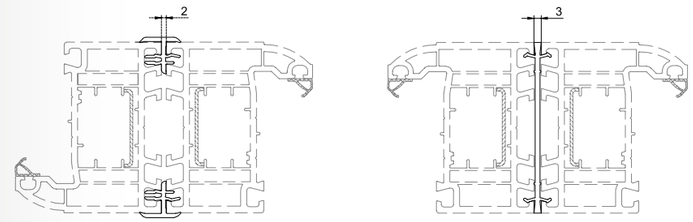

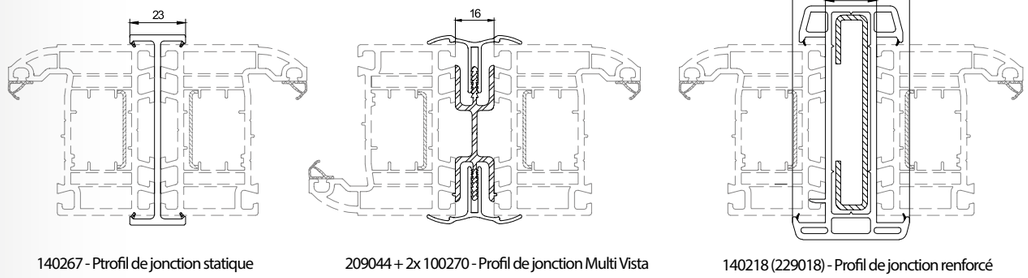

Profil de jonction d'angle



209041 / 209042
100270 / 100271

209041 - poteau réglable (Aluminum)
209042 - adaptateur (Aluminum)
100270 - revêtement intérieure (PVC)
100271 - intérieure extérieure (PVC)
- > 609040 - noyau

Pour des solutions porteuses



209043 / 100223

209043 - 90° poteau (Aluminum)
100270 - revêtement extérieure 90° (PVC)
- > 609040 - noyau

Pour des solutions porteuses

Renforts - Ideal 70



209001 s=1.2



209002 s=1.5



209003 s=1.5



209010 s=2.5



209004 s=1.2



209006 s=1.2



209005C s=1.5



209009 s=2.5



259906 s=2.0



229106 s=2



229117 s=2.0

229119 s=1.5

Renforts - Ideal 4000 Casement



(lx=0.4*)209001 s=1.2
-> 100x52,
100x53,
100x54



(lx=1.1*)209002 s=1.5
-> 100x54,
100x56,
100x57



(lx=1.6*)209003 s=1.5
-> 100x58,
100x59



(lx/ly=0.7/0.2*)209005 s=1.5
-> 100x55



(lx=2.2*)209009 s=2.5
-> 100x54,
100x56,
100x57



(lx=4.0*)209010 s=2.5
-> 100x58,
100x59



(lx=0.4*)209014 s=1.5
-> 100x56
aluminium



(lx=0.5*)209015 s=1.5
-> 100x58
aluminium



(lx/ly=1.2/0.7*)209026 s=3.0
-> 100220,
100221,
100222



(lx=2.3*)229023 s=1.5
-> 140x20
(lx=1.6*)229025 s=1.0
-> 140x20



(lx=3.0*)229024 s=1.5
-> 140x20
(lx=3.8*)229026 s=2.0
-> 140x20



(lx=1.7*)229027 s=1.5
-> 140x20
(lx=2.1*)229028 s=2.0
-> 140x20

(lx=0.8*)229106 s=2.0
-> 100x52



(lx/ly=4.0/5.0*)229114 s=1.5
-> 140x30,
140x31

(lx/ly=5.0/6.4*)229115 s=2.0
-> 140x30,
140x31

(lx=0.9*)229117 s=2.0
-> 100x53



(lx=0.7*)229119 s=1.5
-> 100x53



(lx=7.9*)249013 s=2.0
-> 140x31



(lx=5.1*)249026 s=3.0
-> 140x20



(lx=6.9*)249031 s=2.0
-> 140x30,
140x31



(lx=6.1*)249034 s=1.25
-> 140x45
(lx=9.2*)249035 s=2.0
-> 140x45



(lx=3.4*)259906 s=2.0
-> 100x54



(lx=3.1*)229063 s=2.0
-> 140x66

La brochure ne constitue pas une offre commerciale. Ce n'est pas une base pour déposer des réclamations.
Les photographies présentées dans le catalogue sont illustratives et ne sont pas de véritables photos de produits.

Fenêtres et portes à l'anglaise

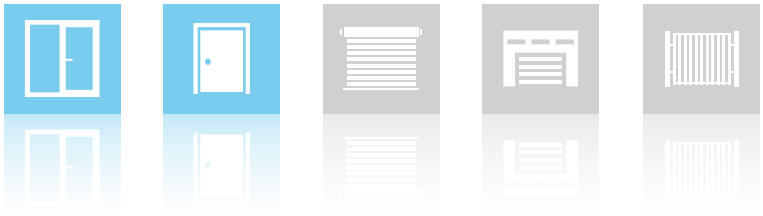

Eko-Okna S.A. 47-480 Kornice Spacerowa 4 www.ekookna.fr

1/2018